
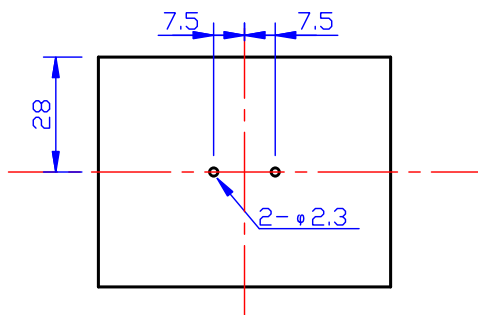


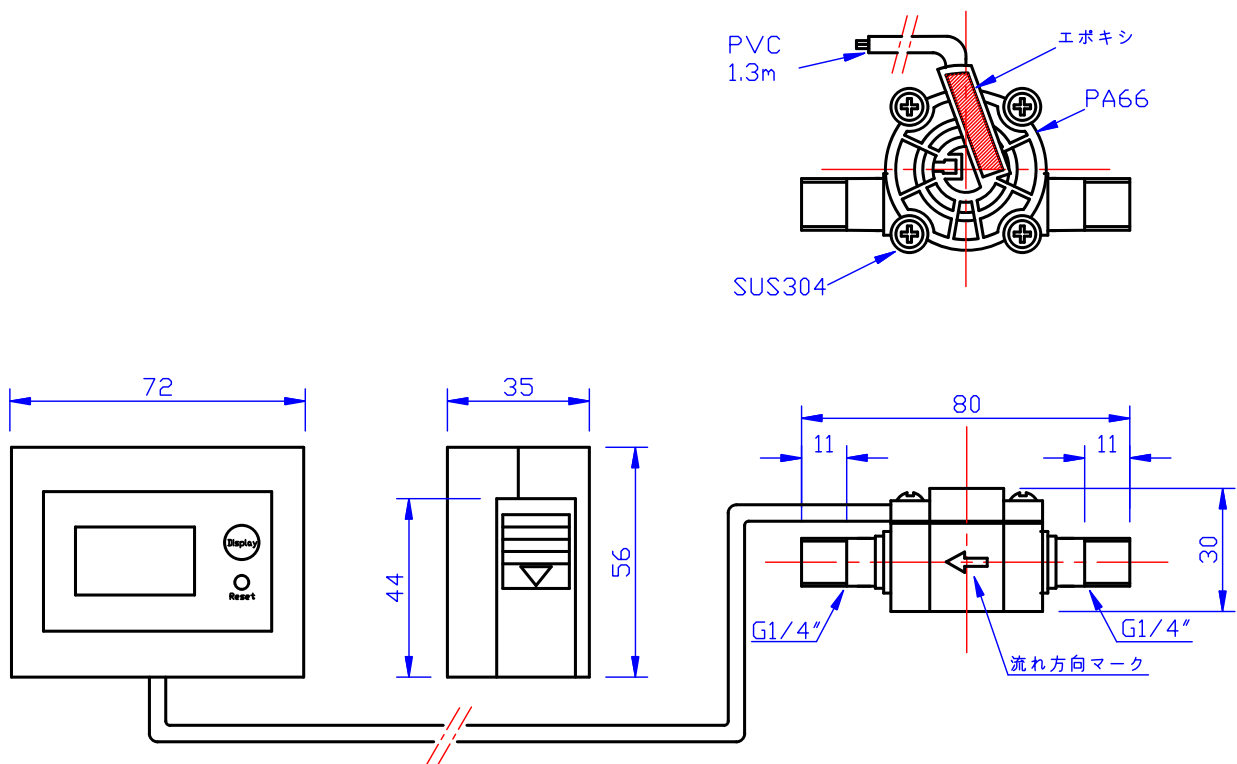


穴開け寸法
(M2.6×4)




流量範囲	0.05~1.0 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平のみ（傾き5度以内）

主な仕様

測定流体：清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）
 出力信号：無電圧接点（リードスイッチ）パルス
 測定精度： $\pm 10\%$ RD
 流体圧力： $\text{Max } 0.6\text{MPa}$ (25°C)
 流体温度： $0\sim 40^\circ\text{C}$
 流体方向：水平（流れマークの方向）
 単品質量：140g（電池含む）

接液材質：羽根車：PDM
 軸：SUS304
 Oリング：EPDM
 磁石：PDMホルダー内に封入（エボキシ）
 本体材質：表示部：ABS
 センサ部：PA66（50%ガラス入り）

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①					バッテリー式簡易デジタル流量計
②				DATE 25-July-15	MODEL DF 6710M-0
				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0336
③				DR.BY Matsuoka	 MRT Corporation Osaka Japan
				CH.BY Tsukamoto	

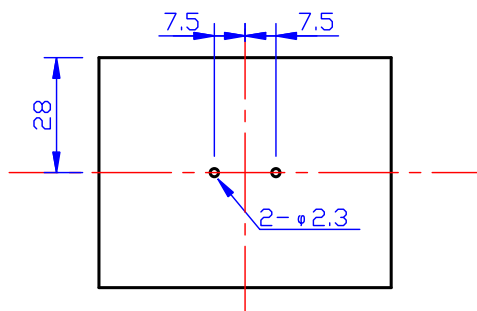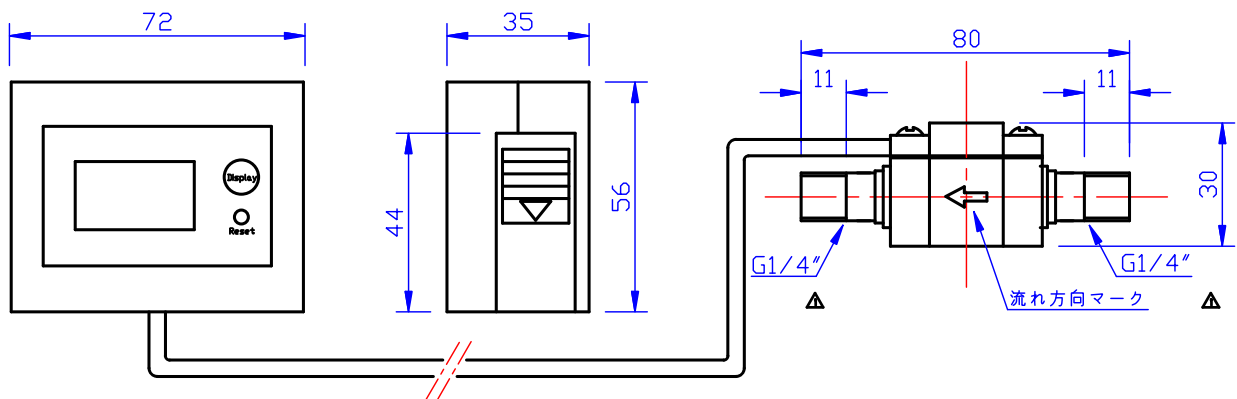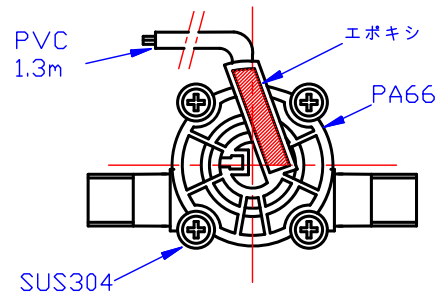


穴開け寸法
(M2.6×4)

流量範囲	0.2~5.0 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平のみ（傾き5度以内）

主な仕様

測定流体： 清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）
 出力信号： 無電圧接点（リードスイッチ）パルス
 測定精度： $\pm 10\%$ RD
 流体圧力： $\text{Max } 0.6\text{MPa}$ (25°C)
 流体温度： $0\sim 40^\circ\text{C}$
 流体方向： 水平（流れマークの方向）
 単品質量： 140g（電池含む）
 接液材質： 羽根車：POM
 軸：SUS304
 Oリング：EPDM
 磁石：POMホルダー内に封入（エポキシ）
 本体材質： 表示部：ABS
 センサ部：PA66(50%ガラス入り)

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①	2015 07/09	RねじからGねじに変更	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
②				DATE 25-May-13	MODEL DF 6710M-1
③				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0335 ④
				DRBY Matsuoka	 MRT Corporation
				CHBY Tsukamoto	
					Osaka Japan

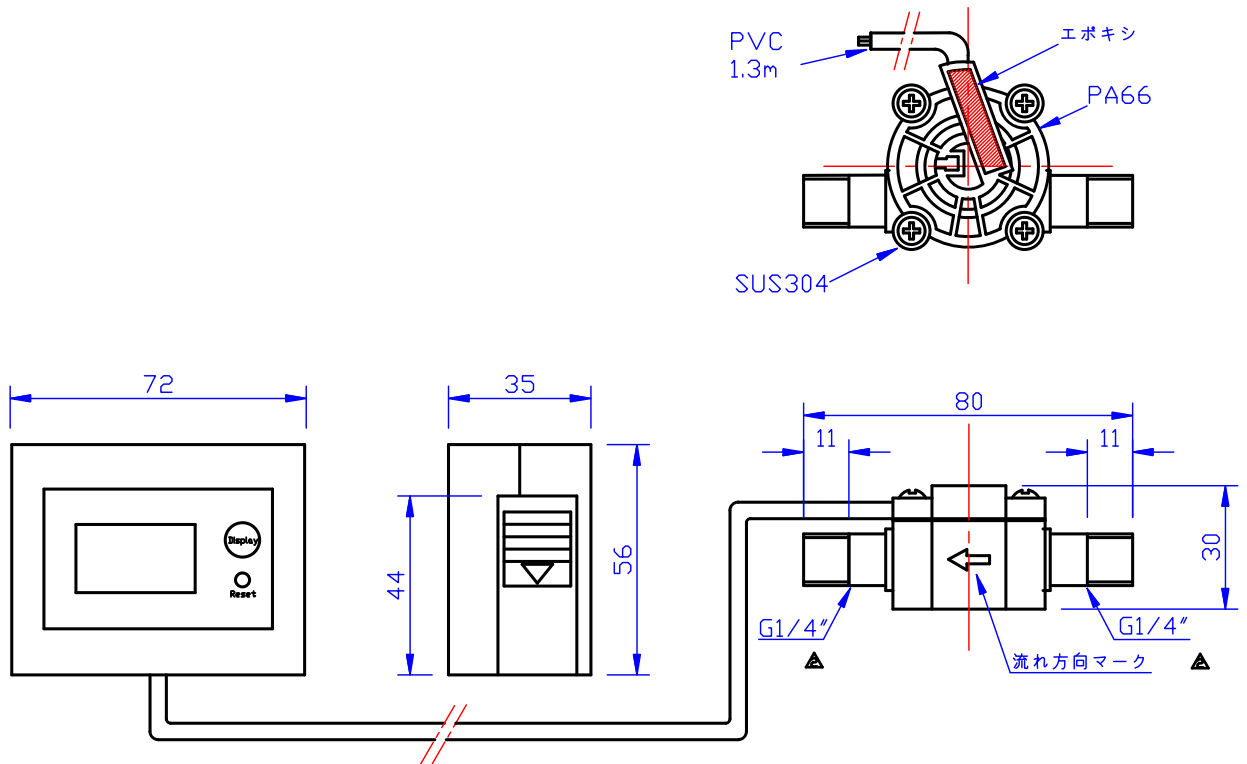

流量範囲	0.8~8.0 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平のみ（傾き5度以内）

主な仕様

測定流体： 清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）

出力信号： 無電圧接点（リードスイッチ）パルス

測定精度： $\pm 10\%$ RD Δ

流体圧力： $\text{Max } 0.6\text{MPa}$ （ 25°C ）

流体温度： $0\sim 40^\circ\text{C}$

流体方向： 水平（流れマークの方向）

単品質量： 140g （電池含む）

接液材質： 羽根車：POM


軸：SUS304

リング：EPDM

磁石：POMホルダー内に封入（エボキシ）

本体材質： 表示部：ABS

センサ部：PA66（50%ガラス入り）




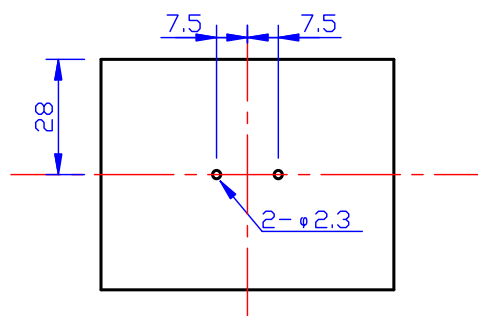


穴開け寸法
(M2.6×4)

Rev.	Date	Description	By		TITLE
1	2012 12/06	精度 $\pm 10\%$ FSから $\pm 10\%$ RDに変更	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
2	2015 07/09	RねじからGねじに変更	塚本	DATE 25-July-09	MODEL DF 6710M-2
3				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0331 Δ
				DRBY Matsuoka	
				CHBY Tsukamoto	

MRT Corporation

Osaka
Japan

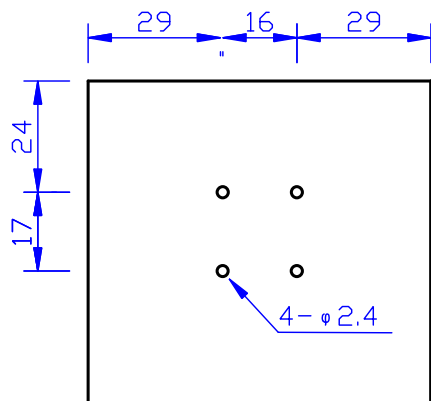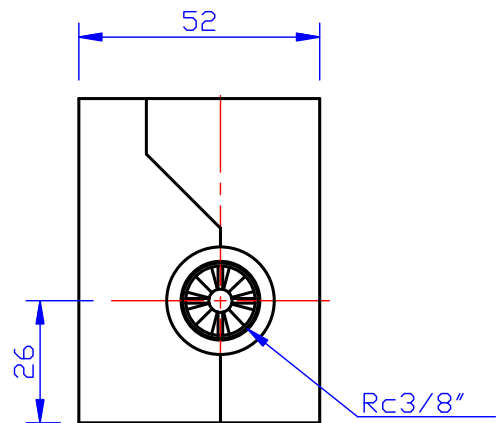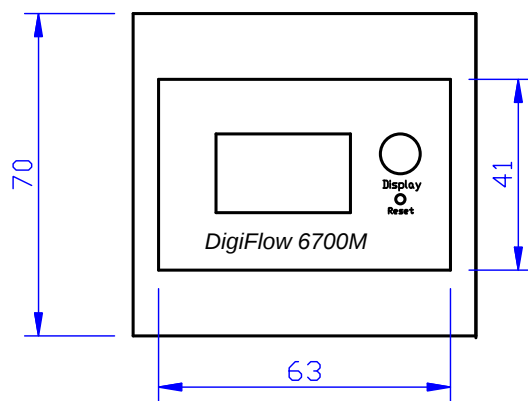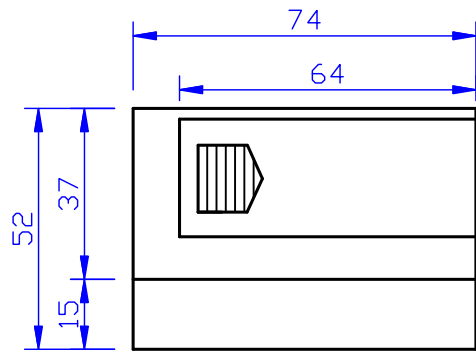


穴開け寸法
(M2.6×4)

流量範囲	1.5~14.1 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平または垂直


主な仕様

測定流体： 清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）
 出力信号： 無電圧接点（リードスイッチ）パルス
 測定精度： $\pm 10\%$ RD
 流体圧力： $\text{Max } 0.6\text{MPa}$ (25°C)
 流体温度： $0\sim 40^\circ\text{C}$
 流体方向： 左右/上下 双方向
 単品質量： 170g（電池含む）
 接液材質： 羽根車/軸受： POM
 軸： SUS304
 リング： EPDM
 磁石： POMホルダー内に封入（エポキシ）
 本体材質： ABS

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①	2012 12/06	精度 $\pm 10\%$ FSから $\pm 10\%$ RDに変更	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
②				DATE 25-July-09	MODEL DF6700M-3
③				SCALE N.T.S. A4 at 1/1	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0330 ①
				DRBY Matsuoka	
				CHBY Tsukamoto	
					MRT Corporation
					Osaka Japan

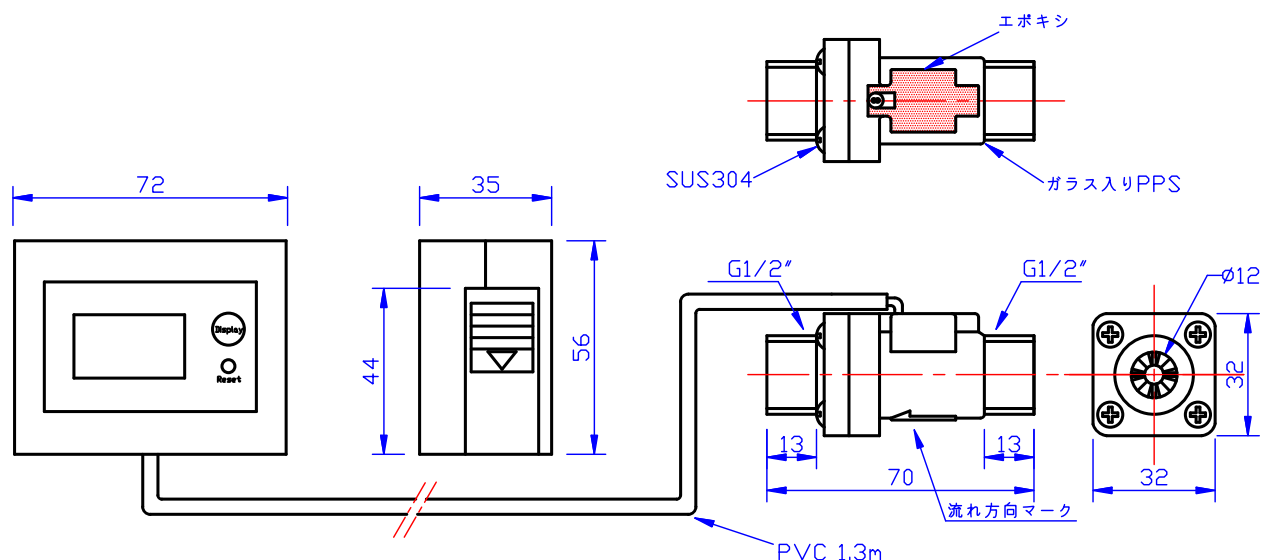

流量範囲	1.5~25 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平または垂直

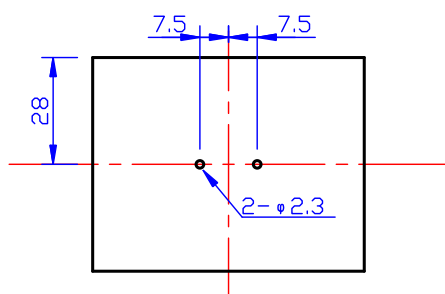


穴開け寸法
(M2.6×4)

主な仕様



測定流体：清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）
 出力信号：無電圧接点（リードスイッチ）パルス
 測定精度： $\pm 10\%$ RD
 流体圧力：Max 0.6MPa (25°C)
 流体温度： $0\sim 40^\circ\text{C}$
 流体方向：水平（流れマークの方向）
 単品質量：140g（電池含む）
 接液材質：羽根車：プラマグ（PA6系）
 ホルダー：POM
 軸：セラミック
 リング：EPDM
 本体材質：表示部：ABS
 センサ部：PPS（30%ガラス入り）

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①	2012 12/06	精度 $\pm 10\%$ FSから $\pm 10\%$ RDに変更	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
②				DATE 25-July-09	MODEL DF 6710M-4
				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0332 ①
③				DRBY Matsuoka	MRT Corporation
				CHBY Tsukamoto	
					Osaka Japan

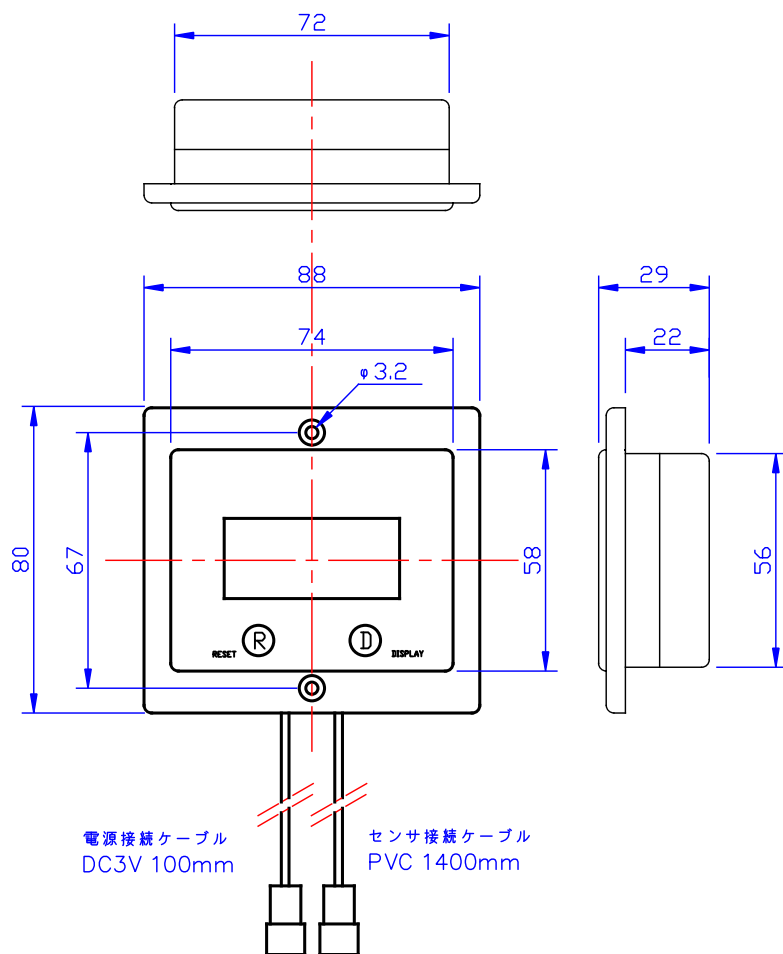

流量範囲	1.5~25 L/min、0~99999L
取付姿勢	水平または垂直



電源電圧	DC 3V
使用電流	稼動時 4.0mA 静止時 0.015mA

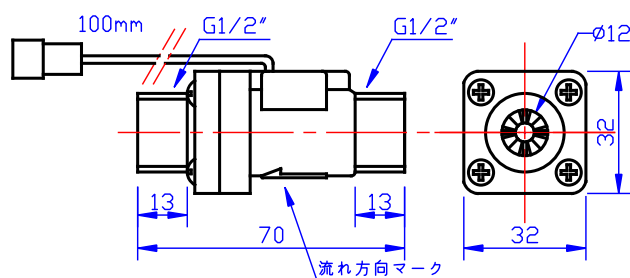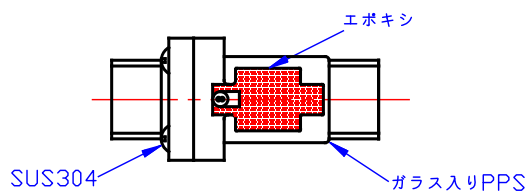

主な仕様

測定流体: 清水、市水 (粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下)
 出力信号: 無電圧接点 (リードスイッチ) パルス
 測定精度: $\pm 10\%$ RD
 流体圧力: Max 0.6MPa (25°C)
 流体温度: $0\sim 40^\circ\text{C}$
 流体方向: 水平 (流れマークの方向)
 単品質量: 140g
 接液材質: 羽根車: プラマグ (PA6系)
 ホルダー: POM
 軸: セラミック
 リング: EPDM
 本体材質: 表示部: ABS
 センサ部: PPS (30%ガラス入り)

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①					パネル取付式 簡易デジタル流量計
②				DATE 10-July-15	MODEL DF 6710M-4PM
③				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0339
				DRBY Matsuoka	MRT Corporation
				CHBY Tsukamoto	
					Osaka Japan

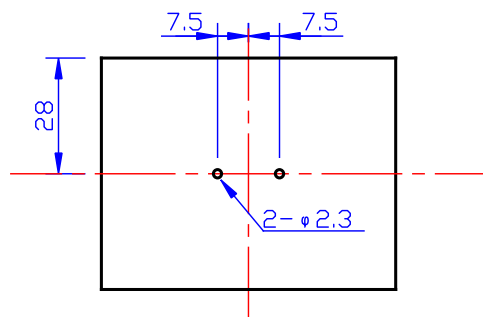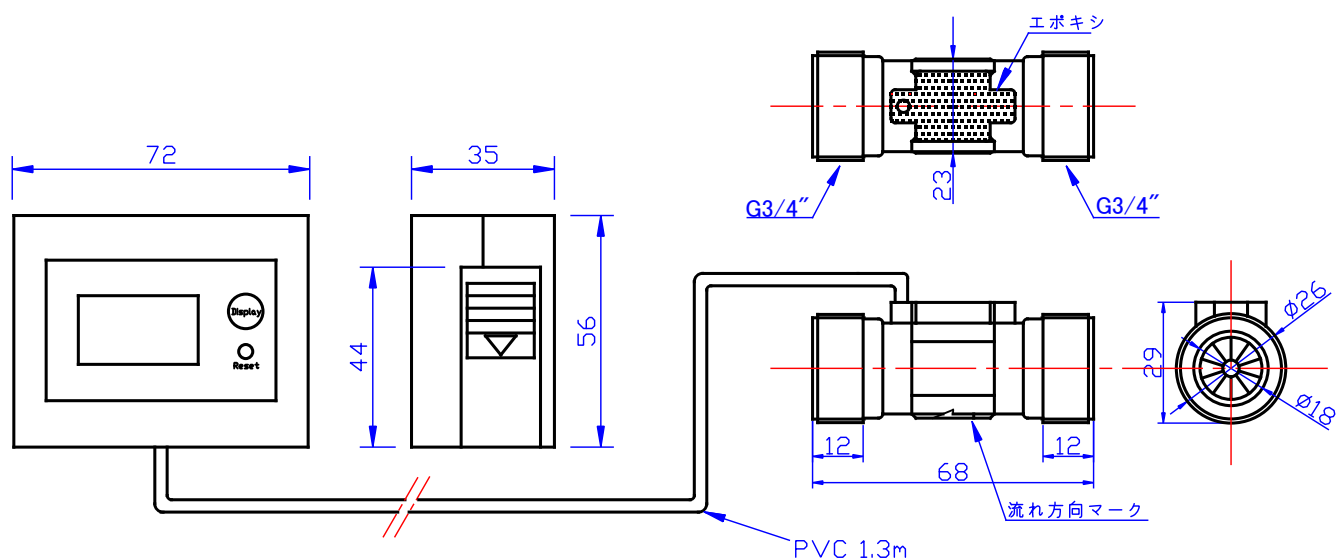

穴開け寸法

流量範囲	2.4~60 L/m、0~99999L Δ
取付姿勢	水平または垂直

主な仕様

測定流体：清水、市水（粘度 $2\text{mPa}\cdot\text{s}$ 以下）

内蔵接点：リードスイッチ

測定精度： $\pm 10\%$ RD

流体圧力：Max 0.6MPa (25°C)

流体温度： $0\sim 50^\circ\text{C}$

流体方向：水平（流れマークの方向）

単品質量：140g（電池含む）

接液材質：本体、羽根車：PA

軸受：POM

軸：SUS304


Oリング：EPDM

磁石：POMホルダー内に封入（エボキシ）

表示器材質：ABS


Rev.	Date	Description	By		TITLE
Δ 1	20.10.2015	測定流量範囲の変更 (Max.40L/m $\rightarrow$ 60L/m)	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
				DATE 21-Sep-12	MODEL DF 6710M-6
Δ 2				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0333 Δ
Δ 3				DRBY Matsuoka	MRT Corporation
				CHBY Tsukamoto	

Osaka
Japan

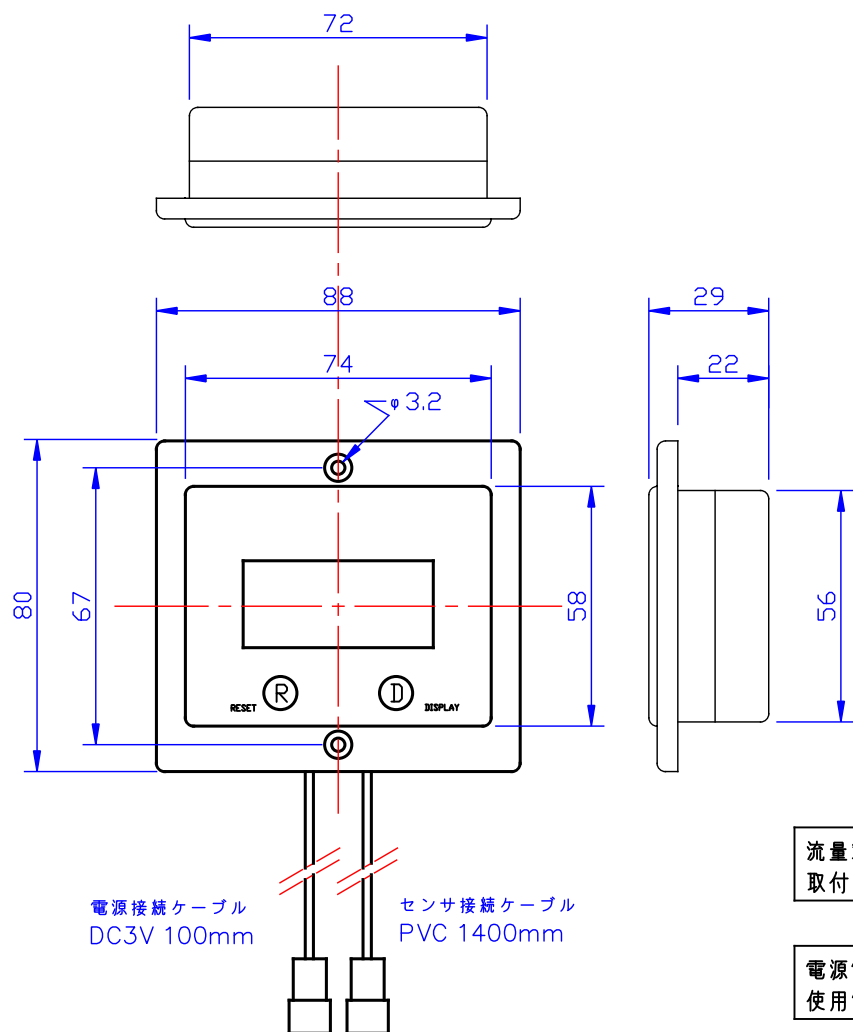


流量範囲	2.4~60 L/m、0~99999L Δ
取付姿勢	水平または垂直


電源電圧	DC 3V
使用電流	稼動時 4.0mA 静止時 0.015mA

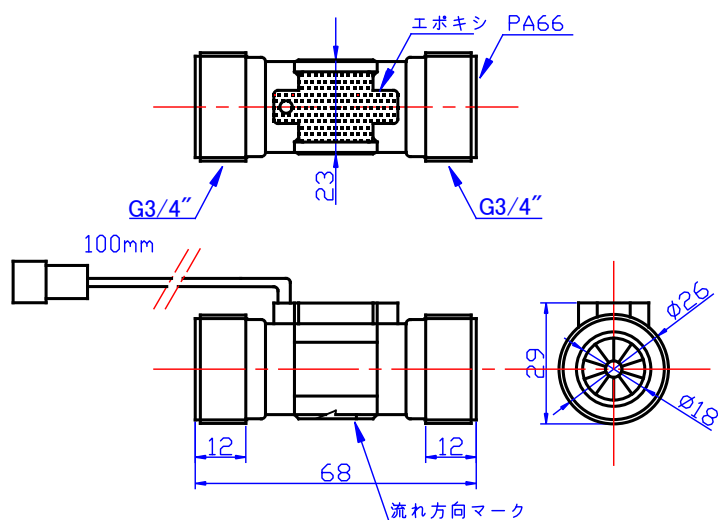

主な仕様


測定流体：清水、市水（粘度2mPa・s以下）
 内蔵接点：リードスイッチ
 測定精度：±10% RD
 流体圧力：Max 0.6MPa (25℃)
 流体温度：0~40℃
 流体方向：水平（流れマークの方向）
 単品質量：140g
 接液材質：羽根車：プラマグ（PA6系）
 ホルダー：POM, SUS304
 軸：SUS304
 表示器材質：ABS
 本体材質：PA66

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①	20.10.2015	測定流量範囲の変更 (Max.40L/m→60L/m)	塚本		パネル取付式 簡易デジタル流量計
②				DATE 10-July-15	MODEL DF 6710M-6PM
③				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0338 Δ
				DRBY Matsuoka	 MRT Corporation
				CHBY Tsukamoto	
					Osaka Japan

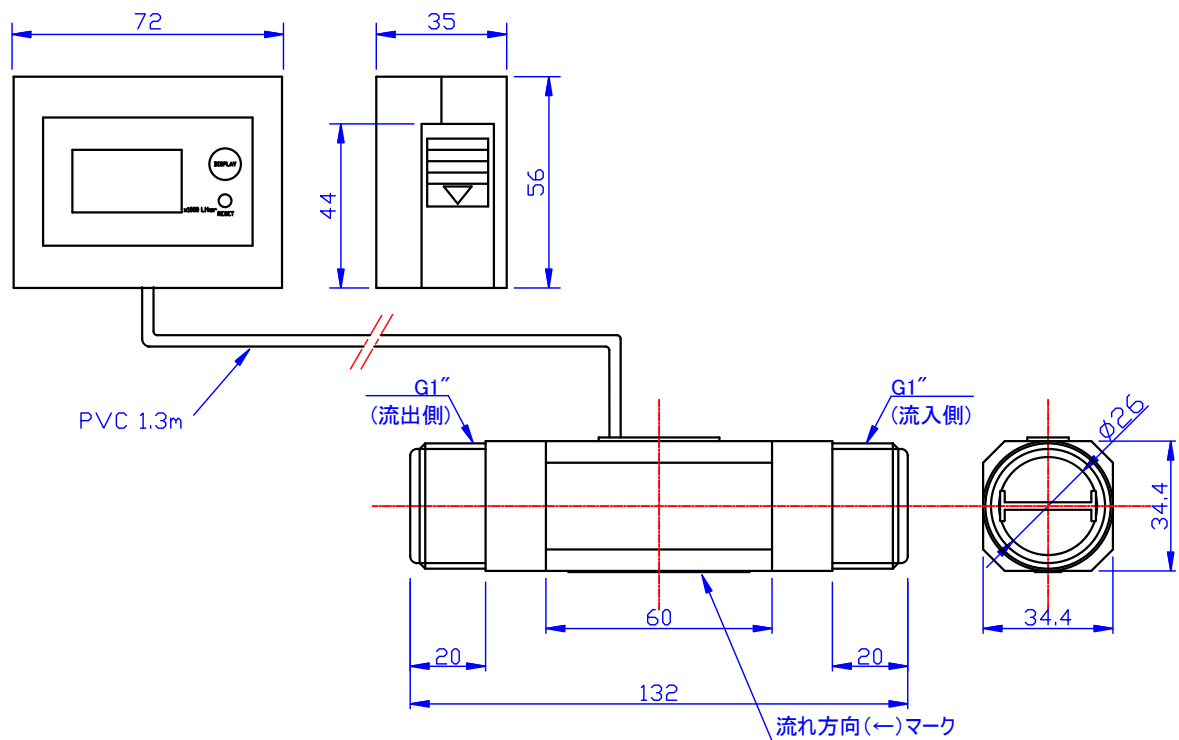

△

流量範囲	3~100 L/min、0.1~9999.9 × 1000L
取付姿勢	水平

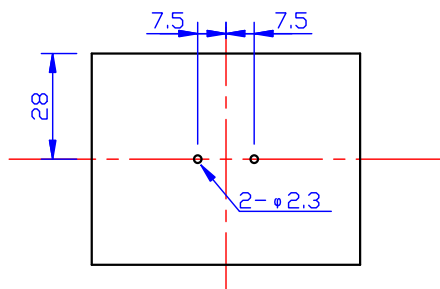


穴開け寸法
(M2.6×4)

主な仕様

測定流体：清水、市水（粘度2mPa・s以下）
 内蔵接点：リードスイッチ
 測定精度：±10% RD
 流体圧力：Max 0.6MPa (25℃)
 流体温度：0~60℃
 流体方向：水平（流れマークの方向）
 単品質量：260g（電池含まず）
 接液材質：羽根車：プラマグ（PA6系）
 ホルダー：POM
 軸：SUS304
 表示器材質：ABS
 本体材質：PA66（50%ガラス入り）

Rev.	Date	Description	By		TITLE
△1	2015 07/09	表記単位変更	塚本		バッテリー式簡易デジタル流量計
				DATE 21-Jan-13	MODEL DF 6710M-8
				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0334 △
				DR.BY Matsuoka	MRT Corporation
				CH.BY Tsukamoto	
					Osaka Japan

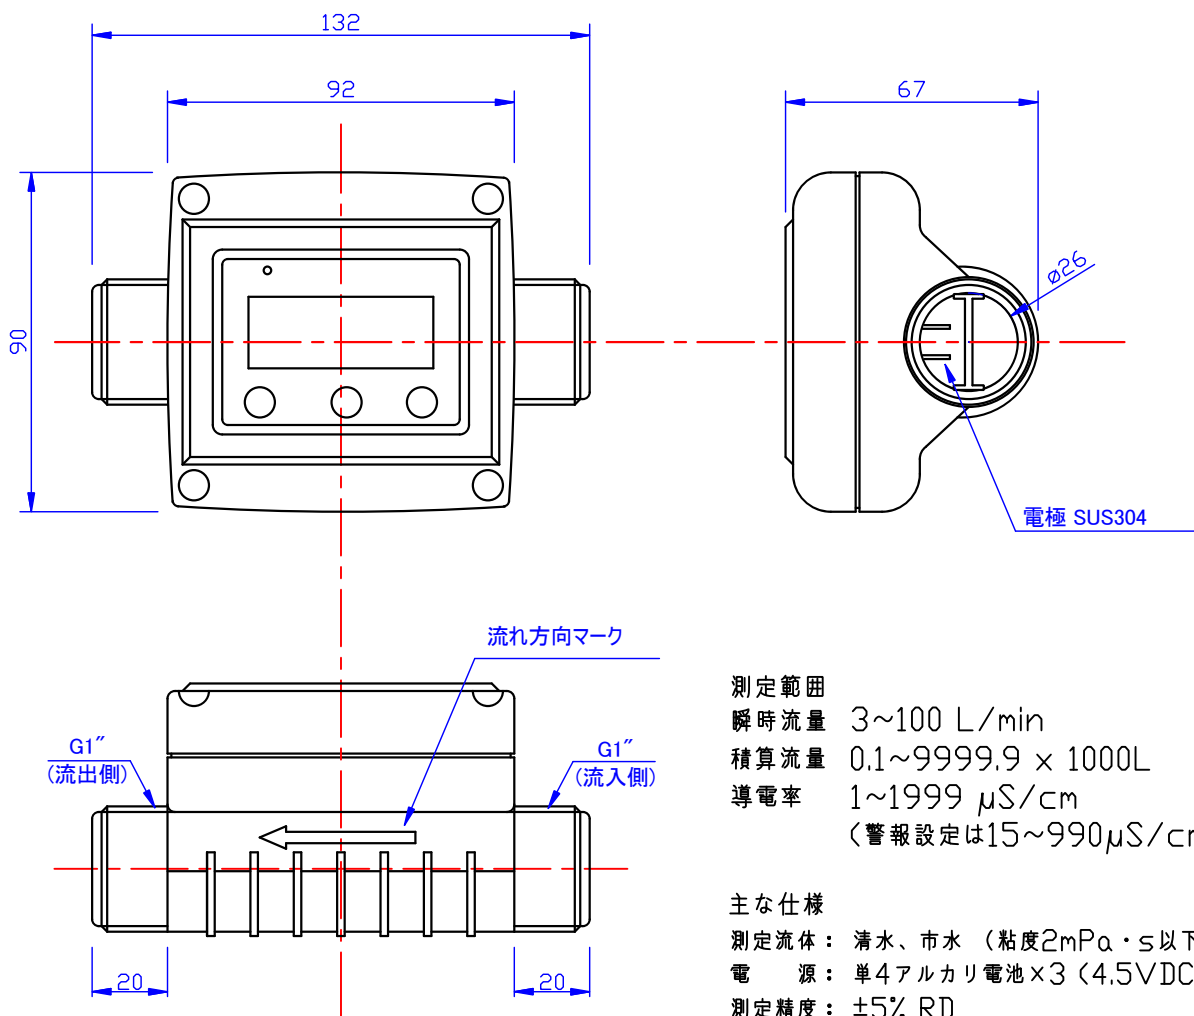

測定範囲
 瞬時流量 3~100 L/min
 積算流量 0.1~9999.9 × 1000L
 導電率 1~1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 (警報設定は15~990 $\mu\text{S}/\text{cm}$)

主な仕様
 測定流体：清水、市水（粘度2mPa・s以下）
 電源：単4アルカリ電池×3（4.5VDC）
 測定精度：±5% RD
 流体圧力：Max 1 MPa（25℃）
 流体温度：0~60℃
 流体方向：水平（流れマークの方向）
 単品質量：260g（電池含まず）
 接液材質：羽根車：プラマグ（PA6系）
 ホルダー：POM
 軸：SUS304
 表示器材質：ABS
 本体材質：PA66（50%ガラス入り）

Rev.	Date	Description	By		TITLE
①					バッテリー式簡易デジタル流量計
				DATE 21-July-15	MODEL DF 6710E-9
②				SCALE N.T.S. A4 at 1/2	CLIENT -
				UNIT mm	DWG.NO. LA-0337
③				DR.BY Matsuoka	MRT Corporation Osaka Japan
				CH.BY Tsukamoto	